



**noventa**

PAINTS



Κατάλογος **08/2022**

Τεχνοτροπίες και  
Πατητή Τσιμεντοκονία

**novacolor™**  
I colori dell'Architettura

[www.novacolor.gr](http://www.novacolor.gr)

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

**NEW**

Νέο προϊόν

**NEW FORMULA**

Ανανεωμένη Συνταγή προϊόντος

**A+**

A+ πιστοποίηση για τις χαμηλές εκπομπές  
πτητικών ουσιών στην ατμόσφαιρα

**FORMALDEHYDE**

Μειώνει την συγκέντρωση φορμαδεϋδης στο περιβάλλον

**MASS BALANCE**

Κατασκευασμένο από Βιώσιμη Βιομάζα χάρη  
στο σύστημα παραγωγής Mass Balance Approach

**REDcert**

Μειώνει το αποτύπωμα του άνθρακα.  
Πιστοποίηση REDcert<sup>2</sup>

**HACCP**

Πιστοποίηση HACCP.  
Κατάλληλο προϊόν για μέρη που ετοιμάζονται τρόφιμα

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ</b>	<b>2-8</b>	<b>WALL2FLOOR</b>	<b>24 - 33</b>
DUNE & DUNE OPACO	3	ATHENA	28
ECLAT WALL PAINTING	3	BLOCK	28
METALLO FUSO	4	EASY FLAT	28
METALLO_FUSO BASE COAT	4	EPOXY BINDER	29
R-STONE	4	RASAL	30
AFRICA	5	TOP COAT	30
ANIMAMUNDI	6	TOP COAT FINE	30
ANIMAMUNDI per ESTERNI	6	COMPONENTE B	30
SWAHILI & SWAHILI OPACO	7	SAND 0,3-0,9 MM	31
ZEUS	8	PATINA	31
TEXI	8	RETE	31
CLEAR COAT	8	CLEAR FINISH ANTI-SLIP	31
		PRIMER	32
<b>ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ</b>	<b>9-17</b>	MINERAL SEALER	32
ARCHI+ PIETRA	10	CLEAR FINISH BI-COMPONENT UPGRADE	32
ARCHI + PIETRA INTONACHO	10	CLEAR FINISH COUNTERTOP PROTECTION	32
CALCECRUDA	11	MAINTENANCE WAX	33
CALCECRUDA INTONACHINO	11	SEALER IDRO / OLEO REPELLENTE	33
CALCECRUDA TINTA A STUCCO	11	DETERGENT	33
MARMORINO KS	12		
ARCHI+ TADELAKT	12	<b>ΣΥΛΛΟΓΗ STENCIL</b>	<b>34</b>
MIRROR	13		
ERA A PENNELO LIME PAINT	13	<b>ΑΣΤΑΡΙΑ</b>	<b>36</b>
MARMUR MEDIO E FINE	14	DECOFIX	36
VISSIONNAIRE	14	NOVAPRIMER	36
TEODORICO	15	FONDO UNIVERSALE	36
FLORENZIA	15	<b>ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ</b>	<b>37</b>
ANTICHE PATINE FASE SILOSSANICA	16	<b>ΕΡΓΑΛΕΙΑ</b>	<b>38 - 39</b>
MINERAL SEALER	16	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>40</b>
CERA WAX	17	<b>ΕΙΔΗ MARKETING</b>	<b>41 - 43</b>
ACQUADIVETRO	17	<b>NOVACOLOR SHOWROOM</b>	<b>44 - 45</b>
CLEAR FINISH MONOCOMPONENT	17		
<b>ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ</b>	<b>18-20</b>		
VERDERAMME	19		
IRONIC	20		
2SCREEN	20		
<b>ΜΠΕΤΟΝ</b>	<b>21-23</b>		
ARCHI+ CONCRETE	22		
CONCRETE BY NOVACOLOR	23		
ARCHI+ FONDO	23		



**DUNE OPACO**

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



### DUNE & DUNE OPACO

Ακρυλική τεχνοτροπία για εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει βελούδινο μεταλλικό φινίρισμα σε διαφορετικούς τόνους και οπτικά εφέ ανάλογα τον φωτισμό και την τεχνική εφαρμογής.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N379350	Dune Silver	1lt 5lt*
N379390	Dune Gold	1lt 5lt*
N360070	Dune Opaco Silver	1lt 5lt*
N360190*	Dune Opaco Gold	1lt 5lt*
N020019	Dune Extra White	1lt 3lt*

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Το DUNE είναι ένα πρακτικό και εύκολο στην εφαρμογή υλικό. Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής. 1<sup>η</sup> στρώση με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα. 2<sup>η</sup> στρώση με ανοξειδωτη σπάτουλα.

**Απόδοση:** 8-10m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

\* Προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

### ECLAT\_WALL PAINTING **NEW**

Διακοσμητική τεχνοτροπία εξωτερικής χρήσης για την δημιουργία χρυσού μεταλλικού φινιρίσματος.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N363190	Χρυσό	1lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωνουμε με Novaprimer σε βαμμένες επιφάνειες ή με Decofix κατάλληλα αραιωμένο σε απορροφητικές ή προβληματικές επιφάνειες. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε 2 στρώσεις R-Stone Fondo για την δημιουργία του κατάλληλου ανάγλυφου, εφαρμόζοντας με σπάτουλα.

**Εφαρμογή:** Εφαρμόζουμε το Eclat WP με την σπάτουλα σφουγγάρι χωρίς να είναι απαραίτητη η αραιώση. (μέγιστη αραιώση 20%). Μπορεί να εφαρμοστεί και σε συστήματα etic's με πάνω σε μπετόν ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής.

**Απόδοση:** 8-10m<sup>2</sup>/lt

**Αποχρώσεις:** Χρυσός

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### METALLO\_FUSO \*\*

Διακοσμητικό επίχρισμα για εσωτερικούς χώρους με μεταλλική πούδρα.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N357K970	Κασσίτερος	1 σετ
N357K950	Χαλκός	1 σετ
N357K920	Ορείχαλκος	1 σετ
N357K910	Μπρούντζος	1 σετ
*N357K980	Ψευδάργυρος	1 σετ

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Καθαρίζουμε και ελέγχουμε την επιφάνεια του υποστρώματος. Εφαρμόζουμε σε απορροφητικές επιφάνειες το Decofix (κατάλληλα αραιωμένο), ενώ σε μη απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόζουμε το Novaprimer. Σε ειδικές περιπτώσεις υποστρώματος απαιτείται ένα χέρι Fondo Universale.

**Εφαρμογή:** Αναδεύουμε το συστατικό A (0,5lt) και στην συνέχεια προσθέτουμε το συστατικό B (0,25lt). Αναδεύουμε καλά το μίγμα και στην συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά την πούδρα του μετάλλου (3kg) που έχουμε επιλέξει χωρίς να διακόπτουμε την ανάδευση. Η ανάδευση στο συγκεκριμένο υλικό πρέπει να γίνεται με μηχανικό μέσο. (Χρόνος στεγνώματος 24 ώρες)

**Απόδοση:** 0,6-1,8kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση υλικού.

**Αποχρώσεις:** Κασσίτερος, Χαλκός, Ορείχαλκος, Μπρούντζος.

\*\* Προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

### METALLO\_FUSO BASE COAT

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N355101	Συστατικό A	0,75
N356000	Συστατικό B	0,25

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Ίδια διαδικασία με το Metallo\_fuso.

**Εφαρμογή:** Προσθέτουμε στο συστατικό A (0,75lt) την χρωστική και αναδεύουμε και στην συνέχεια προσθέτουμε το συστατικό β (0,25lt) και αναδεύουμε ξανά με μηχανική μέθοδο μέχρι το μίγμα να γίνει απόλυτα ομοιογενές. Μπορούμε να προσθέσουμε μέχρι 3% νερό εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

**Απόδοση:** 2-5m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση υλικού.


**Αποχρώσεις:** Ανάλογα με την χρωστική.



### R-STONE

Τεχνική μεταλλικής πατίνας με επιλεγμένα μεταλλικά χρωστικά, ακρυλική ρητίνη και ειδικά χρωστικά που καλύπτουν σαν πέπλο την αρχική απόχρωση του υποστρώματος.

Το υπόστρωμα αποκτά εμφάνιση παλαιωμένης επιφάνειας ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής και την προετοιμασία του υποστρώματος. Διατίθεται σε κόκκινο, πράσινο, μπλε και περλέ αποχρώσεις. Ενδείκνυται για την διακόσμηση ιδιαίτερων εσωτερικών χώρων με υψηλή αισθητική.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N364019	Fondo R-Stone	20kg 5kg
N365310	R-Stone Rosso	2,5lt 1lt
N365311	R-Stone Verde	1lt
N365312	R-Stone Blu	1lt
N365313	R-Stone Perla	2,5lt
N365330	R-Stone Metal Silver	2,5lt 1lt
N365340	R-Stone Metal Gold	2,5lt 1lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Απόδοση:**

Fondo: 1kg/m<sup>2</sup> για δυο στρώσεις.  
R-Stone: 8-10m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Rosso (κόκκινο), Verde (πράσινο), Blu (μπλε), Perla (μεταλλικό περλέ σύμφωνα με το χρωματολόγιο). Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



## AFRICA

Το μεταξένιο μεταλλικό αποτέλεσμα του Africa θα μεταμορφώσει τις εσωτερικές επιφάνειες σε έναν μοντέρνο πολυτελή καμβά. Ακρυλική τεχνοτροπία σε συγκεκριμένες αποχρώσεις για ιδιαίτερους χώρους.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N219302*	A 302 MOMBASA	1lt
N219303*	A 303 BENGASI	1lt
N219304*	A 304 TUNISI	1lt
N219305*	A 305 DAKAR	1lt
N219306*	A 306 ALESSANDRIA	1lt
N219307*	A 307 TRIPOLI	1lt
N219312*	A 312 CASABLANCA	1lt
N219313*	A 313 MOGADISCIO	1lt
N219314	A 314 ASMARA	1lt
		2,5lt
N219317*	A 317 ACCRA	1lt
N219318*	A 318 MAPUTO	1lt
N219319*	A 319 LUSAKA	1lt
N219321*	A 321 KAMPALA	1lt
N219322*	A 322 MARRAKECH	1lt
N219323*	A 323 FEZ	1lt
N219324*	A 324 MEKNES	1lt
N219325*	A 325 ASHANTI	1lt
N219326*	A 326 TANGERI	1lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Ασάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Το AFRICA είναι ένα πρακτικό και εύκολο στην εφαρμογή υλικό. Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται ανάλογα με το εργαλείο εφαρμογής. 1<sup>η</sup> στρώση με ρολό ή σπάτουλα, με ιδιαίτερη προσοχή στην ομοιόμορφη κατανομή με 20% αραιώση. 2<sup>η</sup> στρώση με μάλλινο ρολό και με ανοξείδωτη σπάτουλα και περισσότερο προϊόν χωρίς αραιώση. Σε νωπή επιφάνεια διαμορφώστε με κυκλικές κινήσεις με τη σπάτουλα.

**Απόδοση:** 8-10m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.

**Συμβουλή:** Σε επιφάνειες ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κοινό, εφαρμόστε δυο στρώσεις από το Clear Coat με λεπτό ρολό από πάνω προς τα κάτω. 1<sup>η</sup> στρώση με 20% αραιώση με νερό, 2<sup>η</sup> στρώση χωρίς αραιώση. Ενδέχεται να αλλάξει ελαφρά το τελικό αποτέλεσμα.

\* Προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

A+

## ANIMAMUNDI

Η σύγχρονη απόδοση ξεπλυμένης επιφάνειας σκυροδέματος. Το animamundi είναι ένα μοναδικό προϊόν που προσφέρει επιφάνειες με απαλό θαμπό περλέ εφέ και παράλληλα έντονο φινίρισμα. Για εσωτερικούς χώρους που ζητούν τον συνδυασμό πολυτέλειας των απαλών σκιών και αποθεώνουν την αισθητική του σκυροδέματος.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N370330	Animamundi Silver	1lt 5lt
N370340	Animamundi Gold	1lt 5lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Το Animamundi δημιουργεί εύκολα διακριτικά ανάγλυφες επιφάνειες με θαμπό μεταλλικό φινίρισμα. Για την εφαρμογή συνήθως χρησιμοποιείται ανοξείδωτη σπάτουλα.


**Απόδοση:** 5-8m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

**Επιπλέον προστασία:** Clear Coat – 1<sup>η</sup> στρώση αραιώση 20%, 2<sup>η</sup> 5% με νερό.

## ANIMAMUNDI per ESTERNI

Το animamundi διατίθεται και για εξωτερική χρήση με προσθήκη σιλοξάνης για εξαιρετική αντοχή. Κατάλληλο για εφαρμογή ακόμη και σαν φινίρισμα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάντα όμως με τη σωστή προετοιμασία των επιφανειών με RustOn Fondo. Δεν απαιτείται επιπλέον προστασία. Το απαλό ιδιαίτερο περλέ φινίρισμά του δημιουργεί παιχνίδια με το φως και η λεπτή γυαλάδα του προσδίδει ήσυχη πολυτέλεια στις επιφάνειες που εφαρμόζεται.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N378330	Base Silver	5lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Το animamundi per esterni μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες με εξωτερική θερμομόνωση. Είναι κατάλληλο και για μη εντελώς λείες επιφάνειες. Βλ. τεχνικό φυλλάδιο για προετοιμασία υποστρώματος ανάλογα με την επιφάνεια. Για την εφαρμογή συνήθως χρησιμοποιείται ανοξείδωτη σπάτουλα.

**Απόδοση:** 3-6m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



## SWAHILI\* & SWAHILI OPACO\*

Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσφέρει ανάγλυφο μεταλλικό φινίρισμα και με την βοήθεια επιλεγμένων χαλαζιακών πετρωμάτων δημιουργεί μοναδικά παχνίδια με το φως.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N376950	Swahili Silver	1lt 5lt
N376970	Swahili Gold	1lt 5lt
N376019	Extra White	3lt 1lt
N346950	Swahili Opaco	3lt 1lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα. Προτείνεται στη συνέχεια βαφή 2 στρώσεων σε λευκό ή παρόμοια απόχρωση με την τελική απόχρωση του Swahili.

**Εφαρμογή:** Το Swahili είναι κατάλληλο και για μη εντελώς λείες επιφάνειες. Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής. Μπορεί να εφαρμοστεί με κοντότριχο ρολό αλλά και με ειδικές σπάτουλες τεχνοτροπίας. 1<sup>η</sup> στρώση με ρολό και 20% αραιώση. 2<sup>η</sup> στρώση χωρίς αραιώση με πινέλο.

**Απόδοση:** 6-7m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις για το Swahili και 4-5m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις για το Swahili Opaco.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

\* Συσκευασίες των 5lt και 3 lt διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

## ZEUS\*

Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα κατάλληλο για εσωτερική χρήση για επιφάνειες που μοιάζουν σαν μεταλλικά φύλλα στον τοίχο. Το ZEUS σε συνδυασμό με τα φινιρίσματα σκουριάς σιδήρου ή χαλκού από τη novacolor είναι το νέο ιδιαίτερο μεταλλικό φινίρισμα που θα εντυπωσιάσει.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N736330	Argento	1lt
N736190	Oro	1lt
N736002	Platino	1lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με DecoFix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα. Για τα εφέ σκουριάς παρακαλούμε ανατρέξτε στα προϊόντα Ironix & Verderame.

**Εφαρμογή:** Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής. Συνήθως χρησιμοποιείται ανοξείδωτη σπάτουλα.


**Απόδοση:** 6-9m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.



## ΤΕΧΙ\*

Διακοσμητικό φινίρισμα για εσωτερικούς χώρους με χρυσό, ασημένιο και περλέ μεταλλικό εφέ, που εφαρμόζεται πάνω σε πλαστικό χρώμα.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N217330	Silver	1lt
N217190	Gold	1lt
N217313	Perla	1lt

**Εφαρμογή:** Εφαρμόζεται με σφουγγάρι ή πινέλο πάνω σε υπάρχουσα βαμμένη επιφάνεια με πλαστικό χρώμα.

**Απόδοση:** 5-7m<sup>2</sup>/lt σε δύο στρώσεις.

## CLEAR COAT

Διαφανής προστατευτική επικάλυψη ακρυλικής βάσης για τις μεταλλιζέ τεχντροπιές. Χρήση μόνο εσωτερική. Αυξάνει την αντοχή σε καθαριστικά και τριβή των τεχντροπιών.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Συσκευασία
N374220	Διαφανές	1lt

**Απόδοση:** 5 -10m<sup>2</sup>/lt

\* Προϊόντα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας



## ARCHI+ PIETRA

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

A+

**ARCHI + PIETRA**

Το ARCHI + PIETRA προσφέρει επιφάνειες παρόμοιες με την πέτρα χαμηλής κοκκομετρίας με πρόσθετα σιλικόνης. Για εσωτερική χρήση.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N753119	Λευκό	15kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, έχουμε τις εξής επιλογές. Για την προετοιμασία του υποστρώματος ιδανικά εφαρμόζουμε 1 ή 2 στρώσεις του Achi+Fondo. Εναλλακτικά σε στεγνές και συμπαγείς επιφάνειες ασταρώνουμε με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές προτείνεται η χρήση του Decofix κατάλληλα αραιωμένου με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Αφού εφαρμόσουμε το κατάλληλο αστάρι εφαρμόζουμε ομοιόμορφα μια στρώση Archi+Pietra (αραιωμένο με 5,8-6,2lt νερό στα 15kg) με ανοξείδωτη σπάτουλα. Αφαιρέστε κάθε ατέλεια η υπερβάλλον υλικό και εργαστείτε στην επιφάνεια του ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η επιφάνεια μπορεί να διακοσμηθεί με το Fase silossacica ή το CeraWax μετά από 48 ώρες από την εφαρμογή. Για την προστασία της επιφάνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Nova Wall care ή το Mineral sealer σε συνδυασμό με το Clear finish Countertop Protection/ultra Matt.

Όταν έχουμε χρωστική πρέπει να την αναδεύουμε στο νερό πριν την προσθήκη του υλικού και να χρησιμοποιούμε ακριβώς την ίδια ποσότητα νερού σε όλα τα σακιά που θα χρωματίσουμε.

**Απόδοση:** 0,8-1,2kg/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις υλικού.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

A+

**ARCHI + PIETRA  
INTONACHO**

Το ARCHI + PIETRA Intonacho είναι προϊόν παρεμφερές με το Archi+Pietra, αλλά με μεγαλύτερη κοκκομετρία.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N753219	Λευκό	15kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, έχουμε τις εξής επιλογές. Για την προετοιμασία του υποστρώματος ιδανικά εφαρμόζουμε 1 ή 2 στρώσεις του Achi+Fondo. Εναλλακτικά σε στεγνές και συμπαγείς επιφάνειες ασταρώνουμε με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές προτείνεται η χρήση του Decofix κατάλληλα αραιωμένου με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Αφού εφαρμόσουμε το κατάλληλο αστάρι εφαρμόζουμε ομοιόμορφα μια στρώση Archi+Pietra Intonachino (αραιωμένο με 6,0-6,5lt νερό στα 15kg) με ανοξείδωτη σπάτουλα. Αφαιρέστε κάθε ατέλεια η υπερβάλλον υλικό και εργαστείτε στην επιφάνεια του ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η επιφάνεια μπορεί να διακοσμηθεί με το Fase silossacica ή το CeraWax μετά από 48 ώρες από την εφαρμογή. Για την προστασία της επιφάνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Nova Wall care ή το Mineral sealer σε συνδυασμό με το Clear finish Countertop Protection/ultra Matt. Όταν έχουμε χρωστική πρέπει να την αναδεύουμε στο νερό πριν την προσθήκη του υλικού και να χρησιμοποιούμε ακριβώς την ίδια ποσότητα νερού σε όλα τα σακιά που θα χρωματίσουμε.

**Απόδοση:** 1,8-2,2kg/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις υλικού.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



## CALCECRUDA

Διακοσμητικό επίχρισμα εσωτερικής χρήσης με άριστης ποιότητας ανόργανες α' ύλες για τα φυσικότερα φινιρίσματα. Επιτρέπει τη χρήση stencils για δημιουργίες με όριο τη φαντασία σας. Σε λευκή βάση και χωρίς διαλύτες.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N936019	Λευκό	20kg 5kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Το Calcecruda είναι ένα πρακτικό και εύκολο στην εφαρμογή υλικό. Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται ανάλογα με το εργαλείο εφαρμογής. 1<sup>η</sup> στρώση με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα. 2<sup>η</sup> στρώση με ανοξειδωτή σπάτουλα.

**Απόδοση:** 1,5-2,5kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.



## CALCECRUDA INTONACHINO

Διακοσμητικό επίχρισμα με άριστης ποιότητας ανόργανες α' ύλες για τα φυσικότερα φινιρίσματα. Σε λευκή βάση και χωρίς διαλύτες. Έχει μεγαλύτερη κοκκομετρία από το Calcecruda.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N959019	Λευκό	20kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Καθαρίζουμε και ελέγχουμε την επιφάνεια του υποστρώματος. Εφαρμόζουμε σε απορροφητικές επιφάνειες το Decofix (κατάλληλα αραιωμένο), ενώ σε μη απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόζουμε το Novaprimer.

**Εφαρμογή:** Χρησιμοποιώντας μια ανοξειδωτή σπάτουλα, εφαρμόστε απαλά μια στρώση από το Calcecruda Intonachino και πριν η επιφάνεια στεγνώσει εντελώς, μπορείτε να την δουλέψετε με ένα βρεγμένο σφουγγάρι.

**Απόδοση:** 2,2-2,8kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση υλικού.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.



## CALCECRUDA TINTA A STUCCO

NEW

Ανόργανο διακοσμητικό ασβεστούχο επίχρισμα πηλού που χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρωματικά σε άλλες τεχνολογίες όπως το Calcecruda.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N933519	Λευκό	5kg 1kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Ασταρώνουμε με Novaprimer σε βαμμένες επιφάνειες ή με Decofix κατάλληλα αραιωμένο σε απορροφητικές ή προβληματικές επιφάνειες.

**Εφαρμογή:** Με βούρτσα (αραίωση 10-14%) ή με ανοξειδωτή σπάτουλα (χωρίς αραίωση). Εφαρμόζουμε σε 2 στρώσεις.

**Απόδοση:** 0,4-0,7kg/m<sup>2</sup> με βούρτσα ή 0,8-1kg/m<sup>2</sup> με αν. σπάτουλα (για 2 στρώσεις).

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο του Calcecruda.

A+

### MARMORINO KS

Το Marmorino KS είναι ασβεστούχο επίχρισμα εξομάλυνσης και φινιρίσματος με σατινέ τελείωμα και χρήση εξωτερική και εσωτερική. Το Marmorino KS περιέχει πάστα ενυδατωμένου ασβέστη μεγάλης ωρίμανσης, φίνα σκόνη λευκού ιταλικού μαρμάρου και ρεολογικά πρόσθετα για εύκολη εργασιμότητα. Δημιουργείστε εύκολα επιφάνειες που θυμίζουν το ιστορικό παραδοσιακό "Marmorino Veneziano". Ενδεικτική επιλογή για τη διακόσμηση χώρων τόσο με διαχρονικό φινίρισμα (π.χ. απομίμηση τραβερτίνο) όσο και με πιο μοντέρνα εφέ. Η μεγάλη του διαπνοή εξασφαλίζει την υδρατμοδιαπερατότητα του υποστρώματος. Διατίθεται σε λευκή βάση.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N947019	Bianco	20kg 5kg 1kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε μηχανικά πριν. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόστε μια στρώση Marmorino KS με ανοξειδωτή σπάτουλα, όταν αρχίσει να στεγνώνει η επιφάνεια δουλέψτε την επιφάνεια με νωπή σπάτουλα με σφουγγάρι. Σε στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε την 2<sup>η</sup> στρώση Marmorino KS. Μόλις η επιφάνεια σταθεροποιηθεί και αρχίζει να στεγνώνει, δουλέψτε την επιφάνεια με νωπή σπάτουλα με σφουγγάρι για να επιτύχετε ένα ομοιόμορφο και πορώδες φινίρισμα. Για γυαλιστερό φινίρισμα λειάνετε, κάψτε την επιφάνεια με καθαρή σπάτουλα για στούκο. Για λείο και ματ αποτέλεσμα λειάνετε και να πατήσετε την σχεδόν στεγνή επιφάνεια με ανοξειδωτή σπάτουλα.

Για επιπλέον προστασία ή/ και για επιπλέον εφέ μπορείτε να εφαρμόσετε το κερί Cera Wax. Σε εξωτερικούς χώρους για επιπλέον προστασία συστήνεται το Aquadivetro.

**Απόδοση:** 0,8-1kg/m<sup>2</sup> για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

A+

### ARCHI+ TADELAKT

Το Archi+Tadelakt προσφέρει επιφάνειες παρόμοιες με το μάρμαρο και εξαιρετικά ευχάριστες στην αφή. Σε έντονες αποχρώσεις δίνει την αίσθηση ηφαιστειογενούς πετρώματος.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N756019	Λευκό	15kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Καθαρίζουμε και ελέγχουμε την επιφάνεια του υποστρώματος. Μπορούμε να εφαρμόσουμε σαν υπόστρωμα και το Archi+Fondo. Εφαρμόζουμε σε απορροφητικές επιφάνειες το Decofix (κατάλληλα αραιωμένο), ενώ σε μη απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόζουμε το Novaprimer.

**Εφαρμογή:** Εφαρμόζουμε μια στρώση Archi+Tadelakt με ανοξειδωτή σπάτουλα. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει εφαρμόζουμε και δεύτερο χέρι από το υλικό χρησιμοποιώντας την επιθυμητή μέθοδο. Αφού έχουν περάσει 48 ώρες μπορούμε να εφαρμόσουμε το CeraWax ή το Fase Silossanica.

**Απόδοση:** 0,9-1,2kg/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις υλικού.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

A+

## MIRROR

Το Mirror είναι ασβεστούχο φινίρισμα Stucco γυαλιστερό σαν καθρέπτης, με ειδικά πρόσμικτα για ακόμη περισσότερη στιλπνότητα. Περιέχει την καλύτερη ποιότητα grasseolo – πάστα ασβέστη, φίνα σκόνη λευκού ιταλικού μαρμάρου και βελτιωτικά ρεολογίας που καθιστούν το Mirror το πιο ευκολοδούλευτο της κατηγορίας του και με εξαιρετική ανθεκτικότητα. Σχεδιασμένο να αποπνέει ήρεμο κύρος και αίγλη. Η μεγάλη του διαπνοή εξασφαλίζει την υδρατμοδιαπερατότητα του υποστρώματος. Διατίθεται σε λευκή και σε extra white βάση.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N940719	Bianco	20kg 5kg 1kg
N940019*	Mirror extra white	5kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Το Mirror είναι έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε μηχανικά πριν. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόστε μια στρώση Marmorino KS με ανοξειδωτή σπάτουλα. Όταν στεγνώσει εφαρμόστε την 1<sup>η</sup> στρώση Mirror με ανοξειδωτή σπάτουλα. Περιμένετε να στεγνώσει και εφαρμόστε και τη 2<sup>η</sup> στρώση όμοια. Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη. Στη συνέχεια εφαρμόστε μικρές ποσότητες Mirror στην επιφάνεια. Μόλις αρχίσει να στεγνώνει, πατήστε και γυαλίστε το Mirror με καθαρή σπάτουλα. Τελικό στέγνωμα σε 24 ώρες.

**Απόδοση:** Marmorino KS: 0,8-1 m<sup>2</sup>/kg  
Mirror : 2-4 m<sup>2</sup>/kg, ανάλογα με το επιθυμητό φινίρισμα.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

Επιπλέον προστασία & φινίρισμα: με την εφαρμογή του Cera Wax.

\* Διαθέσιμος κωδικός μέχρι εξαντήσεως του αποθέματος

## ERA A PENNELLO LIME PAINT

NEW

Ασβεστούχο χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με εξχωριστό αισθητικό φινίρισμα.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N398019	Λευκό	20kg 5kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Ασταρώνουμε με Novaprimer σε βαμμένες επιφάνειες ή με Decofix κατάλληλα αραιωμένο σε απορροφητικές ή προβληματικές επιφάνειες.

**Εφαρμογή:** Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού σε 2 στρώσεις. Συνιστάται επιπλέον προστασία ανάλογα με το περιβάλλον εφαρμογής.

**Απόδοση:** 2-4m<sup>2</sup>/kg σε 2 στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

A+

## MARMUR MEDIO E FINE

Το marmur medio και το marmur fine είναι ασβεστούχα επιχρίσματα κοκκομετρίας 0,5- 1,00 και 0,3-0,7 αντίστοιχα για χρήση εξωτερική και εσωτερική. Ίδιας σύστασης με το Marmorino KS και με αντίστοιχα μεγάλη διαπνοή που εξασφαλίζει την υδρατμοδιαπερατότητα του υποστρώματος. Διατίθεται σε λευκή βάση.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N934019	Medio Bianco	20kg
N935019	Fine Bianco	20kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε μηχανικά πριν. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόστε παρόμοια με το Marmorino KS με ανοξειδωτή σπάτουλα.

Ανάλογα τον τρόπο εφαρμογής μπορείτε να επιτύχετε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Για επιπλέον προστασία ή/ και για επιπλέον εφέ μπορείτε να εφαρμόσετε το κερί Cera Wax. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί χρωματισμένη πατίνα Fase Silossanica.

Σε εξωτερικούς χώρους για επιπλέον προστασία συστήνεται το Aquadivetro.

**Απόδοση:** Medio 2-2,5kg/m<sup>2</sup> για δυο στρώσεις / Fine 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

A+

## VISSIONNAIRE\*

Διακοσμητικό ανόργανο επίχρισμα εσωτερικής χρήσης.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N948190	Gold	5kg
N948070	Silver	5kg
N948170	Blade	5kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Αφού εφαρμόσουμε το κατάλληλο αστάρι (Decofix ή Novaprimer) εφαρμόζουμε ομοιόμορφα μια στρώση visionnaire με ανοξειδωτή σπάτουλα. Πριν το προϊόν στεγνώσει εντελώς, τρίβετε την επιφάνεια με ένα βρεγμένο σφουγγάρι ή την συμπιέζετε με την ανοξειδωτή σπάτουλα. Αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει αφαιρείτε το υπερβάλλον υλικό. Αφού περάσουν τουλάχιστον 8 ώρες εφαρμόζετε την δεύτερη στρώση του προϊόντος με μια ανοξειδωτή σπάτουλα σε μικρές δόσεις, ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια. Πριν το προϊόν στεγνώσει εντελώς, συμπιέστε την επιφάνεια με την ανοξειδωτή σπάτουλα, ώστε να επιτύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

**Απόδοση:** 0,3-0,7kg/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις υλικού.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

\* Προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



A+

## TEODORICO

Το Teodorico περιέχει πάστα ενυδατωμένου ασβέστη που δίνει αποτέλεσμα λευκού μαρμάρου. Η προσθήκη μεταλλικής mica προσδίδει λάμψη και ανακλά διακριτικά το φως. Οι επιφάνειες ανάλογα τον τρόπο εφαρμογής μπορούν να αποκτήσουν ανάγλυφη υφή παιχνιδίζοντας με τις σκιές. Διατίθεται σε λευκή βάση.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N944490	Base Neutra	20kg
N9442201	Mica Gold	0,2kg
N9442202	Mica Silver	0,2kg
N9442203	Mica Bronze	0,2kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimar, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε μηχανικά πριν. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόστε παρόμοια με ανοξείδωτη σπάτουλα. Εάν χρησιμοποιήσετε mica προσθέστε διαδοχικά και αναμίξτε για 2 λεπτά.

Για επιπλέον προστασία ή/ και για επιπλέον εφέ μπορείτε να εφαρμόσετε το κερί Cera Wax. Σε εξωτερικούς χώρους για επιπλέον προστασία συστήνεται το Aquadivetro.

**Απόδοση:** 2-3kg/m<sup>2</sup> για δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

A+

## FLORENZIA

Διακοσμητικό φινιρίσμα εσωτερικής χρήσης για γυαλιστερές επιφάνειες. Το ιδανικό προϊόν για να επιτύχουμε την όψη μαρμάρου.

NEW

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N932019	Λευκό	20kg 5kg



**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimar, κατάλληλα αραιωμένο με πινέλο ή ρολό. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix κατάλληλα αραιωμένου με βούρτσα. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε μια στρώση Marmorino KS.

**Εφαρμογή:** Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ανοξείδωτη σπάτουλα και μετά από 8 ώρες μπορούμε να εφαρμόσουμε και την δεύτερη στρώση με την ίδια σπάτουλά ανάλογα με το φινιρίσμα που θέλουμε να επιτύχουμε. Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες μπορούμε να γυαλοχαρτάρουμε την επιφάνεια μας. Χρόνος στεγνώματος 24 ώρες. Για προστασία προτείνεται το Cera Wax ή το Nova Wall Care.

**Απόδοση:** 0,3-0,6kg/m<sup>2</sup> σε 2 στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο του Florenzia.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

A+

### ANTICHE PATINE FASE SILOSSANICA

Η διάφανη πατίνα Fase Silossanica είναι συνδυασμός συμπολυμερών στυρενίου και ακρυλικού, σιλοξανικής ρητίνης και ειδικών πρόσθετων. Λόγω της ειδικής φόρμουλας, η Fase Silossanica είναι κατάλληλη για χρήση σε πολλές επιφάνειες, ανόργανες, οργανικές, εσωτερικά και εξωτερικά. Δημιουργεί διάφανα χρωματικά εφέ όλο ζωντάνια ενώ επιτρέπει τη δημιουργία σκιών και διαφοροποιήσεων με συνδυασμούς χρωμάτων αλλά και τεχνικών εφαρμογής. Προτείνεται για τη διακόσμηση κλασικών αλλά και μοντέρνων χώρων. Μπορεί να αποτελέσει το τελικό φινιρίσμα σε προσόψεις ιστορικών, διατηρητέων κτιρίων με σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά. Εξίσου προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείται και σε προσόψεις με μοντέρνα φινιρίσματα.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N381000	Διάφανη	2,5lt 1lt

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα. Για την απλή εφαρμογή προβλέπονται 2 στρώσεις βαφής.

**Εφαρμογή:** Η εφαρμογή της πατίνας Fase Silossanica μπορεί να γίνει με βούρτσα, σφουγγάρι ή γάντι τεχνοτροπίας. Αραίωση μέγιστο 100% με νερό.

**Απόδοση:** 12-15m<sup>2</sup>/lt και ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

A+

### MINERAL SEALER

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για εσωτερική χρήση.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N476301	Συστατικό A	0,5lt
N476300	Συστατικό B	0,35lt

**Εφαρμογή:** Αναδεύετε για ένα λεπτό με μικρή ταχύτητα το συστατικό A και το συστατικό B. Αφήστε το μίγμα αφού γίνει ομοιογενές για 5-10 λεπτά. Το μίγμα αραιώνεται με 2,5 lt νερό.

**Απόδοση:** 4-8m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση σε ακανόνιστες επιφάνειες μέτριας απορροφητικότητας και 8-12m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση σε λείες επιφάνειες μέσης απορροφητικότητας.

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### CERA WAX

Το Cera-Wax είναι κερί πολυαιθυλενίου με ειδικά μεταλλικά πιγμέντα. Η ειδική σύστασή του εγγυάται το υψηλό επίπεδο φωτεινότητας και διαφορετικές περλέ σκιάσεις ενώ προσφέρει και προστασία. Για εσωτερικούς χώρους πάνω σε ασβεστούχες και ακρυλικές επικαλύψεις. Στα ασβεστικά αυξάνει το επίπεδο γυαλάδας.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N315000	Cera Wax Plus	1lt
N315000*	Cera Wax Plus	2,5lt
N316090*	Cera Gold	1lt
N316100*	Cera Silver	1lt
N316110	Cera Bronze	1lt
N316010*	Cera Madreperla	1lt
N316290*	Cera GoldMica	1lt
N316150*	Cera SilverMica	1lt

**Εφαρμογή:** Το Cera-Wax είναι έτοιμο προς χρήση. Ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να αραιωθεί μέχρι και 100% με νερό. Με γάντι ή μηχανή στίλβωσης.

**Απόδοση:** 15-20m<sup>2</sup>/lt.

**Αποχρώσεις:** Φυσικό διάφανο, χρυσό, ασημί, χαλκός, παλαιωμένο χρυσό.

\* Προϊόντα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

### ACQUADIVETRO

Το Acquadvetro είναι διαφανής προστασία σιλοξάνης νερού για ανόργανα υποστρώματα. Προσφέρει επιπλέον προστασία και αντοχή σε προσόψεις σκυροδέματος, επιφάνειες με ασβεστούχες βαφές ή επιχρίσματα, σιλοξανικές βαφές ή επιχρίσματα. Επιπλέον το Acquadvetro είναι εξαιρετική προστασία για επιφάνειες πάστας ασβέστη και φυσικής πέτρας. Έχει εξαιρετική διεισδυτικότητα και δεν αλλοιώνει την διαπνοή της επιφάνειας.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N375005	Διαφανές	5lt

**Εφαρμογή:** Εφαρμογή με ρολό. Για την προστασία ασβεστούχων επιφανειών εφαρμόστε μετά από 20 ημέρες. Αραίωση μέχρι 30% με νερό.

**Απόδοση:** 7-20m<sup>2</sup>/lt.




### CLEAR FINISH MONOCOMPONENT

Υδατοδιαλυτή προστασία ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N386900	Διαφανές	1lt

**Εφαρμογή:** Η επιφάνεια πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Σε στεγνές και συμπαγείς επιφάνειες, εφαρμόστε με ρολό σφουγγάρι το Clear Finish Monocomponent με αραιώση 5-10% και στις 2 στρώσεις. Εάν έχουμε εσωτερικές ανόργανες επιφάνειες αραιώστε με 30% νερό στην πρώτη στρώση και χρησιμοποιήστε το χωρίς αραιώση στην δεύτερη στρώση (και με απλό ρολό).

**Απόδοση:** 12-14m<sup>2</sup>/lt για 1 στρώση υλικού.

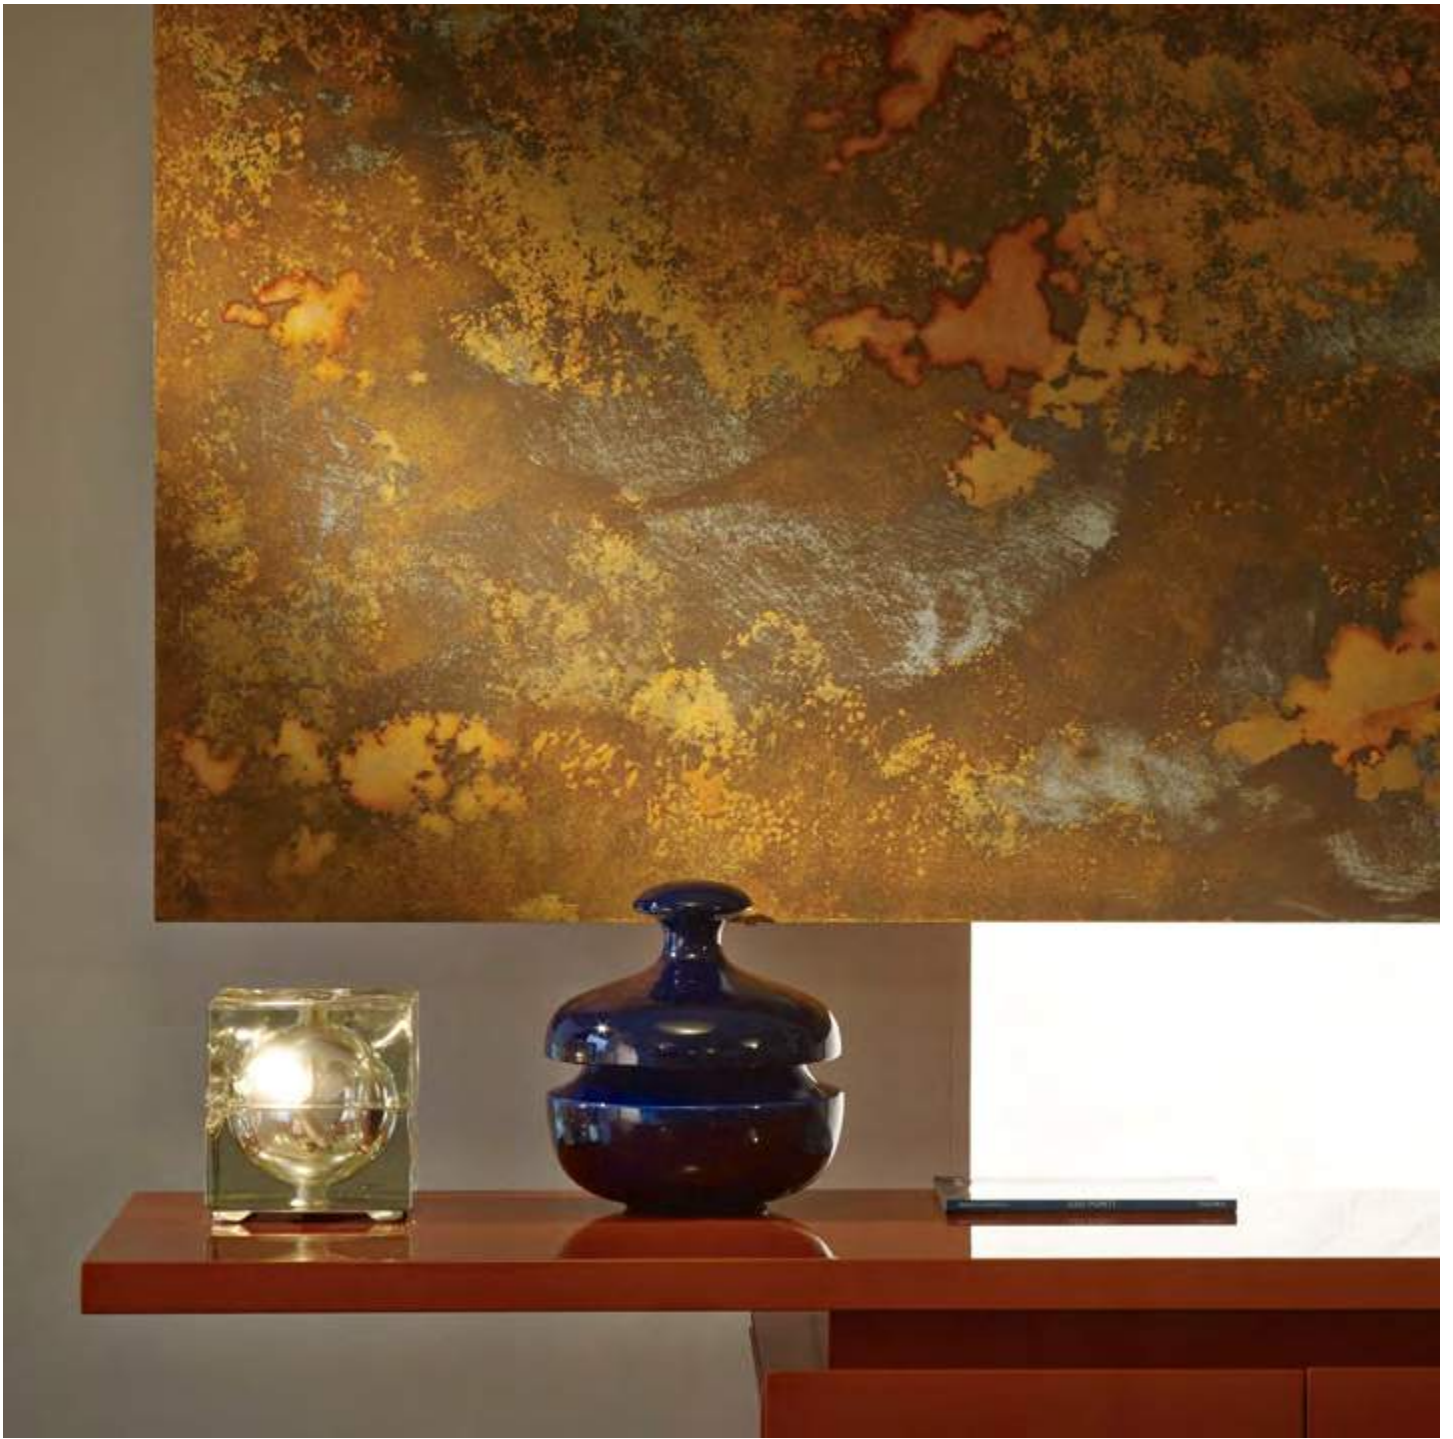

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### VERDERAME

Διακοσμητικό επίχρισμα με εφέ σκουριάς χαλκού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αποτελείται από τη βασική στρώση Verderame\_WP Fondo και τον οξειδωτή Verderame\_WP Liquido Antichizzante. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο με την φυσική οξείδωση του χαλκού που έχει μείνει εκτεθειμένος.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N392019	Verderame_WP Fondo	1lt
N393001	Verderame_WP Liquido Antichizzante	0.5lt

**A+**

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα. Ανάλογα με το υπόστρωμα μπορεί να απαιτείται διαφορετικό αστάρι.

**Εφαρμογή:** Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόζουμε μια στρώση Verderame\_WP Fondo (max 10% με νερό), με ρολό ή πινέλο. Μετά από 4 ώρες εφαρμόζουμε 2<sup>η</sup> στρώση. Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες εφαρμόζουμε το Verderame\_WP Liquido Antichizzante με σφουγγάρι, βούρτσα ή ρολό σφουγγάρι, αδιάλυτο. Για πιο έντονο αποτέλεσμα μπορούμε να επαναλάβουμε μετά από 2 ώρες. Σε εφαρμογή σε εξωτερικές επιφάνειες η τεχνοτροπία πρέπει πάντα να προστατεύεται με το βερνίκι 2Screen, που το εφαρμόζουμε μετά από 48 ώρες.

**Απόδοση:** Verderame\_WP Fondo 8-12m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις.

IRONic Liquido Antichizzante 10-14 m<sup>2</sup>/lt σε δυο στρώσεις.

2Screen: 8-14 m<sup>2</sup>/lt σε κάθε στρώση και ανάλογα την απορροφητικότητα.

**Αποχρώσεις:** Το Verderame\_WP Fondo χρωματίζεται σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρωστικές.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

## IRONIC

Το IRONic είναι σύστημα οξειδωσης με βάση το νερό. Αποτελείται από τη βασική στρώση IRONic Fondo και τον οξειδωτή IRONic Liquido Antichizzante. Το IRONic δημιουργεί εφέ σκουριάς ίδιο με την φυσική οξείδωση. Μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες επιφάνειες και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη φαντασία κατά την εφαρμογή.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N390019	IRONic Fondo	2,5lt 1lt
N391001	IRONic Liquido Antichizzante	1lt

A+

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Αστάρωμα με Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα. Ανάλογα με το υπόστρωμα μπορεί να απαιτείται διαφορετικό αστάρι.

**Εφαρμογή:** Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόζουμε μια στρώση IRONic Fondo σε διάλυση 25-35% με νερό, με ρολό ή πινέλο. Μετά από 4 ώρες εφαρμόζουμε 2<sup>η</sup> στρώση. Μετά από τουλάχιστον 12 ώρες εφαρμόζουμε το IRONic Liquido Antichizzante με σφουγγάρι, βούρτσα ή ρολό σφουγγάρι, αδιάλυτο. Για πιο έντονο αποτέλεσμα μπορούμε να επαναλάβουμε μετά από 2 ώρες. Σε εφαρμογή σε εξωτερικές επιφάνειες, η τεχνολογία πρέπει πάντα να προστατεύεται με το 2Screen, που το εφαρμόζουμε μετά από 48 ώρες.

**Απόδοση:** IRONic Fondo 5-8m<sup>2</sup>/lt για δυο στρώσεις (οξείδωση), 3-6m<sup>2</sup>/lt για δύο στρώσεις (διάβρωση). IRONic Liquido Antichizzante 8-12 m<sup>2</sup>/lt σε δυο στρώσεις. 2Screen: 8-14 m<sup>2</sup>/lt σε κάθε στρώση και ανάλογα την απορροφητικότητα.

**Αποχρώσεις:** Δεν χρωματίζεται.



A+

## 2SCREEN

Πολυουρεθανικής βάσης προστασία νερού, ενός συστατικού. Χρήση εσωτερική και εξωτερική.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Συσκευασία
N310001	Διαφανές	5lt 1lt

**Απόδοση:** 8-14m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση υλικού.



**ARCHI+ CONCRETE**

A+

### ARCHI+ CONCRETE

Το Archi+ Concrete είναι ανόργανο επίχρισμα σε σκόνη. Φτιάχνεται από ωριμασμένο ασβέστη, λευκό τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή και ρεολογικούς παράγοντες για τέλεια εργασιμότητα. Η κοκκομετρία του Archi+ Concrete και η δυνατότητα να επικαλυφθεί με μια ή και περισσότερες στρώσεις της πατίνας Fase Silossanica (ματ), δημιουργούν επιφάνειες σκυροδέματος, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό design. Με το Archi+ Concrete μπορείτε να δώσετε στο χώρο σας τη μεταβιομηχανική όψη σκυροδέματος και να το τονίσετε με απαλές χρωματιστές σκιάς. Το πάχος της επικάλυψης του Archi+ Concrete εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στο υπόστρωμα που εφαρμόζεται.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N758009	Λευκό	15kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Προτείνεται η χρήση του Archi+Fondo ως υπόστρωμα. Αστάρωμα με Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτσα ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix (κατάλληλα αραιωμένο) με βούρτσα.

**Εφαρμογή:** Αναμίξτε κάθε συσκευασία Archi+ Concrete 15kg με 4,8-5,7lt νερό. Αναμίξτε σιγά σιγά τη σκόνη σε κατάλληλο καθαρό δοχείο και αναδεύστε μηχανικά για περίπου 3 λεπτά αυξάνοντας την ταχύτητα του μίξερ έως ότου δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη πάστα. Αφήστε το μίγμα για 5-10 λεπτά σε ηρεμία πριν την εφαρμογή. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια εφαρμόζουμε μια στρώση Archi+ Concrete με ανοξείδωτη σπάτουλα. Στρώνουμε ομοιόμορφα την επιφάνεια και αφαιρούμε το υλικό που περισσεύει. Μετά από 40 – 90 λεπτά μπορούμε να εφαρμόσουμε τη 2<sup>η</sup> στρώση. Στη 2<sup>η</sup> στρώση συνιστάται να δημιουργήσουμε πατήματα με το ειδικό εργαλείο εφαρμογής του Archi+. Στη συνέχεια και όταν η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει πατάμε με τη σπάτουλα. Εφόσον το επιθυμούμε, και όταν στεγνώσει το υλικό μπορούμε να εφαρμόσουμε μια ή περισσότερες στρώσεις Fase Silossanica (αραίωση 1:1 με νερό) με σφουγγάρι. Στην περίπτωση που το Archi+ Concrete θα εφαρμοστεί σε εξωτερική όψη απαιτούνται 2 στρώσεις Fase Silossanica. Συστήνεται η 1<sup>η</sup> στρώση Fase Silossanica να είναι διάφανη και η επόμενη/ες να είναι χρωματισμένες.

**Απόδοση:** Archi+ Concrete: 0,9-1,2 kg/m<sup>2</sup> σε δυο στρώσεις και βέβαια ανάλογα με το υπόστρωμα Fase Silossanica: 12-15 m<sup>2</sup>/lt σε δυο στρώσεις.

**Αποχρώσεις:** Λευκό και σε αποχρώσεις σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρωώσεις.





## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

**CONCRETE by Novacolor**

Το Concrete by Novacolor είναι μια αντιμυκηλική σιλοξανική πάστα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή με κοκκομετρία 0,5-0,7mm. Η κοκκομετρία του προϊόντος και η δυνατότητα να εφαρμόσεις ένα ή περισσότερα χέρια fase silossanica, δίνουν εξαιρετικές επιφάνειες φινιρίσματος μπετόν. Το προϊόν έχει την δυνατότητα να δουλεύει και με stencil.



Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N755019	Λευκό	20kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό χωρίς άλατα. Σαθρά δομικά υλικά ή χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση μούχλας πρέπει αυτή να καθαριστεί με ειδικό προϊόν. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε σε απορροφητικές επιφάνειες το Decofix (κατάλληλα αραιωμένο), ενώ σε μη απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόζουμε το Novaprimer.

**Εφαρμογή:** Εφαρμόζουμε μια στρώση Concrete by Novacolor με ανοξειδωτή ή πλαστική σπάτουλα. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει εφαρμόζουμε και δεύτερο χέρι από το υλικό χρησιμοποιώντας την επιθυμητή μέθοδο. Αφού το υλικό στεγνώσει μπορούμε να εφαρμόσουμε το Fase Silossanica με σφουγγάρι.

**Απόδοση:** 1,6-2,0kg/m<sup>2</sup> σε 2 στρώσεις υλικού.

**Αποχρώσεις:** Σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

A+

**ARCHI+ FONDO**

Το Archi+Fondo είναι ένα ανόργανο υπόστρωμα για εσωτερικούς χώρους, το οποίο χρησιμοποιείται για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή των φινιρισμάτων Archi+ και διαφόρων ασβεστούχων φινιρισμάτων της Novacolor.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Σ/σία
N758219	Λευκό	15kg

**Προετοιμασία υποστρώματος:** Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό χωρίς άλατα. Σαθρά δομικά υλικά ή χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση μούχλας πρέπει αυτή να καθαριστεί με ειδικό προϊόν. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε ένα χέρι Decofix (κατάλληλα αραιωμένο)

**Εφαρμογή:** Εφαρμόζουμε το Archi+Fondo με ανοξειδωτή σπάτουλα, δημιουργώντας μια όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη επιφάνεια. Μπορεί να εφαρμοστεί και δεύτερο χέρι από το υλικό εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

**Απόδοση:** 0,8-1,0kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση υλικού.



**WALL2FLOOR**  
**ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ**

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

**WALL2FLOOR by NOVACOLOR**

Συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας χωρίς αρμούς για την διακόσμηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών

Με τα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας WALL2FLOOR, η novacolor ήρθε για να δημιουργήσει μια νέα τάση στη διακόσμηση.

Οι άριστης ποιότητας ανόργανες α' ύλες συνθέτουν απόλυτα αξιόπιστα συστήματα που βρίσκουν εφαρμογή σε πλήθος υποστρωμάτων και γίνονται εργαλεία αρχιτεκτονικής ευελιξίας. Χρησιμοποιείστε μόνο τη φαντασία σας και δημιουργείτε χώρους για να τους απολαμβάνετε κάθε στιγμή.

Τα συστήματα Wall2Floor προσφέρονται για εφαρμογή σε χώρους οικιακής ή εμπορικής χρήσης, όπως διαμερίσματα, γραφεία, χώρους υγιεινής, καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους. Τα συστήματα Wall2Floor μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε καθετες, είτε σε οριζόντιες επιφάνειες. Κατάλληλα υποστρώματα για τα συστήματα Wall2Floor μπορεί να είναι:

- Σκυρόδεμα
- Παραδοσιακοί σοβάδες
- Επιφάνειες με κεραμικά πλακάκια, πορσελάνη ή μωσαϊκά
- Επιφάνειες με εποξειδικές ή πολυουρεθανικές επικαλύψεις
- Επιφάνειες πέτρας
- Διάφορα τσιμεντοειδή υποστρώματα (υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά)
- Ανόργανες ή οργανικές διακοσμητικές επικαλύψεις

Η novacolor επενδύοντας στην ποιότητα, έχει δημιουργήσει 5 διαφορετικά συστήματα όσον αφορά τη δομή τους, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του χώρου εφαρμογής. Με αυτόν το διαχωρισμό η novacolor επιτυγχάνει πέρα του αισθητικού αποτελέσματος, αναμφισβήτητη ποιότητα στα συστήματά της σε βάθος χρόνου.

Για περιορισμούς στη χρήση, συντήρηση, διευρυμένη λίστα κατάλληλων υποστρωμάτων και λοιπές πληροφορίες που δεν αναφέρονται στο παρόν έντυπο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα Τεχνικά Φυλλάδια των συστημάτων.

## ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ WALL2FLOOR

Το **W2F** προσφέρει επιπλέον αισθητικές και τεχνικές με 5 διαφορετικά συστήματα ανάλογα με το χώρο εφαρμογής:

- **URBAN:** Διακόσμηση τοίχων και δαπέδων, ακόμη και σε περιπτώσεις προϋπαρχόντων τελειωμάτων που επικαλύπτονται. Το ιδανικό σύστημα για κατοικίες και καταστήματα με μικρή κίνηση.
- **COMMERCIAL:** Για υψηλή αντοχή στην πίεση από την έντονη κυκλοφορία πεζών που χαρακτηρίζει τα εμπορικά κέντρα και καταστήματα. Συνιστάται για αίθουσες εκδηλώσεων, χώρους δεξιώσεων, ξενοδοχεία και δημόσιους χώρους.
- **OFFICE:** Ειδική λύση για γραφεία και χώρους που υποβάλλονται σε κυκλοφορία πεζών και μηχανικές πιέσεις, όπως αυτές που προκαλούνται από καρέκλες γραφείων, αναπηρικές καρέκλες που είναι χαρακτηριστικές για αυτές τις τοποθεσίες.
- **OUTDOOR:** Εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό, την τριβή και τις θερμοκρασιακές μεταβολές, ιδανικό για βεράντες και εξωτερικούς χώρους.
- **WELLNESS:** Ειδική λύση για χώρους κουζίνας και μπάνιου, λόγω των υψηλών αντοχών στην υγρασία, στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στο λέρωμα από λιπαρές ουσίες όπως σαπουνία, λοσιόν και έλαια.

**Wall2Floor Urban**

- Αστάρι
- Επίστρωση Εξομάλυνσης
- Top Coat
- Προστατευτικές Ρητίνες και Αστάρι
- Προστατευτική Επίστρωση


1. Decofix / Athena
2. Rasal + Rete
3. Rasal
4. Top Coat / Top Coat Fine + Componente B
5. Top Coat / Top Coat Fine + Componente B
6. Primer / Mineral Sealer
7. Clear Finish Bi Component
8. Clear Finish Bi Component

**Wall2Floor Commercial**

- Επίστρωση Βάσης
- Επίστρωση Εξομάλυνσης
- Top Coat
- Προστατευτικές Ρητίνες και Αστάρι
- Προστατευτική Επίστρωση

1. Rete + Block
2. Block + Wall2Floor Sand
3. Epoxy Binder + Rasal
4. Top Coat / Top Coat Fine + Componente B
5. Top Coat / Top Coat Fine + Componente B
6. Primer / Mineral Sealer
7. Clear Finish Bi Component
8. Clear Finish Bi Component


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

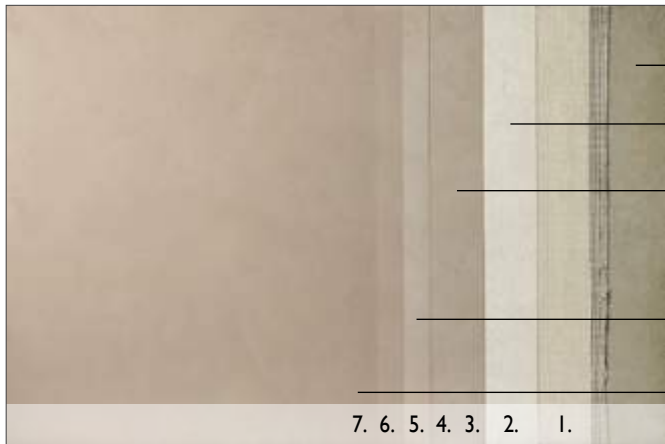

### Wall2Floor Office

- Αστάρι
- Επίστρωση Εξομάλυνσης
- Top Coat
- Προστατευτικές Ρητίνες και Αστάρι
- Προστατευτική Επίστρωση

1. Decofix / Athena
2. Epoxy Binder + Rasal + Rete
3. Rasal
4. Top Coat / TopCoat Fine + Componente B
5. Top Coat / TopCoat Fine + Componente B
6. Primer / Mineral Sealer
7. Clear Finish Bi Component
8. Clear Finish Bi Component

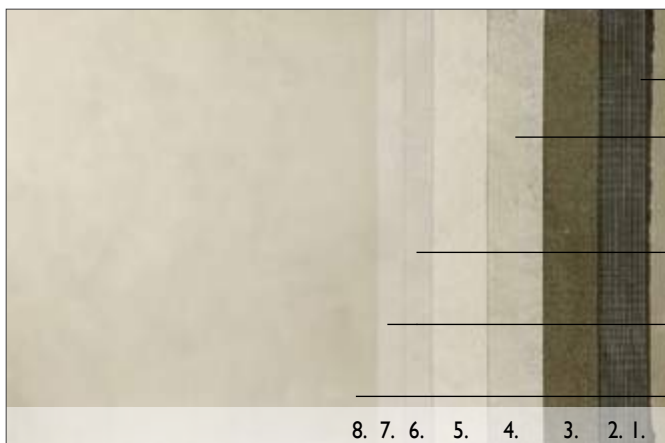

### Wall2Floor Outdoor

- Επίστρωση Βάσης
- Επίστρωση Εξομάλυνσης
- Top Coat
- Προστατευτικές Ρητίνες και Αστάρι
- Προστατευτική Επίστρωση

1. Rete + Block
2. Block + Sand
3. Epoxy Binder + Rasal
4. Rasal
5. Top Coat Fine + Componente B
6. Top Coat Fine + Componente B
7. Mineral Sealer
8. Clear Finish Bi Component
9. Clear Finish Bi Component
10. Clear Finish Bi Component



### Wall2Floor Wellness

- Αστάρι
- Επίστρωση Εξομάλυνσης
- Top Coat
- Προστατευτικές Ρητίνες και Αστάρι
- Προστατευτική Επίστρωση

1. Decofix / Athena
2. Epoxy Binder + Rasal+ Rete
3. Rasal
4. Top Coat Fine + Componente B
5. Top Coat Fine + Componente B
6. Mineral Sealer
7. Clear Finish Countertop Protection
8. Clear Finish Countertop Protection

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

**ATHENA**

Αστάρι νερού σε βάση ακρυλικών πολυμερών και επιλεγμένων πρόσθετων που προσδίδουν στο προϊόν εξαιρετική πρόσφυση σε μη απορροφητικές/ γυαλισμένες επιφάνειες όπως πλακίδια, μωσαϊκά, πορσελάνη κλπ.

**Κωδικός**

N475006

**Αποχρώσεις**

Διαφανές

**Συσκευασία**

5lt

1lt

**Εφαρμογή:** Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Μέγιστη αραίωση: 10%.

**Απόδοση:** : 15-20m<sup>2</sup>/lt για κάθε στρώση ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.

**BLOCK\***

Προϊόν 2 συστατικών με εποξειδικές ρυτίνες για τη στεγάνωση της τσιμεντοκονίας.

**Κωδικός**

N350000

**Περιγραφή**

Συστατικό A

**Συσκευασία**

3,3kg

N351001

Συστατικό B

1kg

\* Προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

**Εφαρμογή:** Σαν αστάρι\* αλλά και σε συνδυασμό με την χαλαζιακή άμμο (βλ. σελ. 8).

**Απόδοση:** Σαν αστάρι 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.

\* Σαν αστάρι αναμειγνύετε 3,3 kg του συστατικού A με 2 kg του συστατικού B. Αναδεύετε ένα λεπτό με το χέρι και ένα λεπτό με τη μηχανή. Εφαρμόζετε με ρολό εντός 60 λεπτών, σε μία στρώση.

Επαναβαφή μετά από 8 ώρες.

**EASYFLAT\***

Λεπτόκοκκο υλικό εξομάλυνσης για τα συστήματα Wall2Floor.

**Κωδικός**

N760010

**Συσκευασία**

25kg

\* Προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

A+

**Απόδοση:** 2,5-6,8 kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση για πάχος 5mm, ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

## EPOXY BINDER

Πρόκειται για εποξειδικό υλικό 2-συστατικών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με το Rasal.

### Αναλογία μείγματος

1,6lt Συστατικό Α  
0,8lt Συστατικό Β  
2,5lt Νερό  
25kg Rasal

## Κωδικός

N353002

N354003

## Περιγραφή

Συστατικό Α

Συστατικό Β

## Συσκευασία

1,6lt

0,8lt

**Εφαρμογή:** Προσθέτετε το Συστατικό Β στο Block Συστατικό Α και αναδεύετε για 1 λεπτό χειροκίνητα και 1 λεπτό με την μηχανή. Προσθέτετε στο μείγμα 2,5kg νερό μαζί με 25kg Rasal και αναδεύετε ξανά για 1 λεπτό. Εφαρμόζετε με ανοξειδωτή σπάτουλα εντός 60 λεπτών εγκιβωτίζοντας παράλληλα το Rete σε μία στρώση.

**Απόδοση:** 2,0-2,5kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

<p><b>RASAL</b> Το Rasal είναι τσιμεντοειδές επίχρισμα εξομάλυνσης που επιτρέπει τον εμβαπτισμό υαλοπλέγματος.</p>	<p><b>Κωδικός</b> N759019</p>		<p><b>Συσκευασία</b> 25kg</p>
<p><b>A+</b></p>	<p><b>Εφαρμογή:</b> Αναμειγνύετε το Rasal (25kg) με 5-6lt νερό και αναδεύετε μηχανικά για 3 λεπτά. Εφαρμόστε εντός 2 ωρών σε καθαρό υπόστρωμα με ανοξειδωτή σπάτουλα. Σε περίπτωση που απαιτείται 2η στρώση, πρέπει να μεσολαβήσουν 6-8 ώρες. Επαναβάψετε μετά από 8 ώρες. <b>Απόδοση:</b> 0,8-1,3kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση.</p>		
<p><b>TOP COAT *</b> Διακοσμητικό επίχρισμα για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Χρωματίζεται στο σύστημα της novacolor.</p>	<p><b>Κωδικός</b> N900019</p>	<p><b>Αποχρώσεις</b> Φυσικό Λευκό Φυσικό Λευκό</p>	<p><b>Συσκευασία</b> 15kg 5kg</p>
<p>* Διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων</p>	<p><b>Εφαρμογή:</b> Προετοιμάστε το μίγμα: πριν την εφαρμογή προσθέστε το σακί των 5 kg του Β συστατικού στο δοχείο 15 kg του Wall2Floor Top Coat συστ. Α, και αναμίξτε μηχανικά για περίπου 3 min. Αραίωση: μετά τη δημιουργία ομοιόμορφου μίγματος μπορείτε να προσθέσετε 5% νερό. Χρόνος ζωής μίγματος: περίπου 90 min. Εάν έχετε εφαρμόσει Rasal στο υπόστρωμα, μόλις στεγνώσει, περίπου 6-8 ώρες μετά, εφαρμόστε την πρώτη στρώση Wall2Floor Top Coat με ανοξειδωτή σπάτουλα. Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει μετά από περίπου 6-8 ώρες, εφαρμόστε όμοια την 2<sup>η</sup> στρώση. Μετά από περίπου 4-6 ώρες, όταν η επιφάνεια στεγνώσει τρίψτε με γυαλόχαρτο P 400 και καθαρίστε. <b>Απόδοση:</b> : 1.2-1.5 kg/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την κατάσταση του υποστρώματος.</p>		
<p><b>TOP COAT FINE</b> Διακοσμητικό επίχρισμα λεπτότερου φινιρίσματος, κατάλληλο και για εξωτερική χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα της novacolor.</p>	<p><b>Κωδικός</b> N920019</p>	<p><b>Αποχρώσεις</b> Extra White</p>	<p><b>Συσκευασία</b> 15kg 5kg</p>
<p><b>Εφαρμογή:</b> Προετοιμάστε το μίγμα: πριν την εφαρμογή προσθέστε το σακί των 5 kg του Β συστατικού στο δοχείο 15 kg του Wall2Floor Top Coat FINE συστ. Α, και αναμίξτε μηχανικά για περίπου 3 min. Αραίωση: μετά τη δημιουργία ομοιόμορφου μίγματος μπορείτε να προσθέσετε 5% νερό. Χρόνος ζωής μίγματος: περίπου 90 min. Εάν έχετε εφαρμόσει Rasal στο υπόστρωμα, μόλις στεγνώσει, περίπου 6-8 ώρες μετά, εφαρμόστε την πρώτη στρώση Wall2Floor Top Coat FINE με ανοξειδωτή σπάτουλα. Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει μετά από περίπου 6-8 ώρες, εφαρμόστε όμοια την 2<sup>η</sup> στρώση. Μετά από περίπου 4-6 ώρες, όταν η επιφάνεια στεγνώσει τρίψτε με γυαλόχαρτο P 400 και καθαρίστε. <b>Απόδοση:</b> : 1.0-1.2 kg/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την κατάσταση του υποστρώματος.</p>			
<p><b>COMPONENTE B</b> Πρόσθετο συστατικό σε μορφή πούδρας για το Top Coat και το Top Coat Fine.</p>	<p><b>Κωδικός</b> N759002</p>	<p><b>Περιγραφή</b> Β συστατικό</p>	<p><b>Συσκευασία</b> 5kg</p>



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### SAND 0,3-0,9 mm\*

Χαλαζακή άμμος κοκκομετρίας 0,3-0,9mm.  
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά μαζί με το Block (A+B).

\* Προϊόν διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

### Κωδικός

N352000

### Συσκευασία

25kg

**Εφαρμογή:** Αναμειγνύετε το Block Συστατικό A (3,3kg) με το Block Συστατικό B (2kg) και αναδεύετε για 1 λεπτό. Στη συνέχεια προσθέτετε σταδιακά στο μείγμα 10,75kg Sand και αναδεύετε για 3 λεπτά. Το τελικό προϊόν εφαρμόζεται με ανοξειδωτή σπάτουλα εντός 60 λεπτών και μπορεί να επαναβαφεί μετά από 12 ώρες.  
**Απόδοση:** 3,5-4,0kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.

### PATINA

Μεταλλική πατίνα για την διακόσμηση του Wall2Floor. Η αδιάφανη βάση προσφέρει τη δυνατότητα χρωματισμού στο σύστημα της novacolor.

### Κωδικός

N369190

### Αποχρώσεις

Χρυσό

### Συσκευασία

1lt

N369330

Ασημί

1lt

N369001

Πλατίνα

1lt

N367000

Αδιαφανής

1lt

**Εφαρμογή:** Δεν αραιώνεται. Εφαρμόζουμε με ανοξειδωτή σπάτουλα ή σφουγγάρι. Το εφαρμόζουμε μετά την δεύτερη στρώση Top Coat ή Top Coat Fine και πάντα πριν το αστάρι.

**Απόδοση:** 8-15m<sup>2</sup>/lt για κάθε στρώση

\* Ανάλογα με το χρωματισμό ισχύουν επιπλέον χρεώσεις

### RETE

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα βάρους 70-90gr/m<sup>2</sup>  
Πλάτος πλέγματος: 1m

### Κωδικός

NRET01

### Συσκευασία

50m

**Απόδοση:** 1m/1m<sup>2</sup> (δεν υπερκαλύπτεται).

### CLEAR FINISH ANTI-SLIP

Πολυουρεθανικό βερνίκι 2-συστατικών με αντιολισθητικές ιδιότητες, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
Συμπληρωματικό προϊόν για τα Clear Finishes.

### Κωδικός

N358001

### Περιγραφή

Clear Finish Anti-Slip A

### Συσκευασία

2,5lt

N372000

Clear Finish Συστατικό B

0,75lt

N362000

Clear Finish Συστατικό B

0,3lt

**Απόδοση:** 10-14m<sup>2</sup>/lt για κάθε στρώση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

**PRIMER**

Αστάρι δύο συστατικών υψηλής διείσδυσης για το Top Coat NF.



**Κωδικός**

N476001

N476000

**Περιγραφή**

Primer A

Primer B

**Συσκευασία**

0,5lt

0,25lt

**Εφαρμογή:** Ανάμιξη κατά βάρος: 2 μέρη συστ. A + 1 μέρος συστ. B. Αναμίξτε το συστατικό A, στη συνέχεια προσθέστε το συστατικό B στο A και αναμίξτε χειροκίνητα για περίπου 45-60 sec. Αραιώστε το τελικό μίγμα (0.500 lt A + 0.250 lt B) με 3 lt νερό. Χρόνος ζωής μίγματος: 60 min.

Εφαρμόστε μια στρώση χρησιμοποιώντας σφουγγάρι. Απλώστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.

**Απόδοση:** 100-120m<sup>2</sup>/lt. Το τελικό μίγμα αποδίδει 75-90 m<sup>2</sup> /συσκευασία.

**MINERAL SEALER**

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών για το Top Coat Fine.



**Κωδικός**

N476301

N476300

**Περιγραφή**

Συστατικό A

Συστατικό B

**Συσκευασία**

0,5lt

0,35lt

**Εφαρμογή:** Αραιώνετε τα δύο συστατικά μετά την ανάδευσή τους με 2,5lt νερό. Χρόνος ζωής μίγματος 60 λεπτά. Περάστε το Clear Finish τουλάχιστον 12 ώρες μετά την εφαρμογή του Mineral Sealer.

**Κατανάλωση:** 8-12m<sup>2</sup>/lt σε μία στρώση.

**CLEAR FINISH  
BI COMPONENT**

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών νερού για προστατευτική επικάλυψη. Σε ματ, σατινέ και γυαλιστερό.



**UPGRADE**

**Κωδικός**

N372001

N372L01

N372E01

N372000

**Περιγραφή**

Σατινέ A

Γυαλιστερό A

Ματ A

Clear Finish Συστατικό B

**Συσκευασία**

2,5lt

2,5lt

2,5lt

0,75lt

**Εφαρμογή:** Αναλογία μίξης κατά βάρος: 10 μέρη συστ. A + 3 μέρη συστ. B. Αναμίξτε το συστατικό A, στη συνέχεια προσθέστε το συστατικό B στο A και αναμίξτε χειροκίνητα για περίπου 45-60 sec. Για μίξερ αναμίξτε σε αργές στροφές για 1 min. Αραιώστε το τελικό μίγμα (2.500 lt A + 0.750 lt B) με 0.300-0.400 lt νερού. Χρόνος ζωής μίγματος: 60 min.

**Απόδοση:** 6-7m<sup>2</sup>/lt σε 2 στρώσεις. Το τελικό μίγμα αποδίδει 20-22 m<sup>2</sup>/συσκευασία σε δυο στρώσεις.

**CLEAR FINISH  
COUNTERTOP PROTECTION**

Πολυουρεθανικής βάσης προστασία δύο συστατικών για πάγκους κουζίνας και μπάνιου.



**Κωδικός**

N361001

N359001

N372000

N362000

**Περιγραφή**

Countertop A Satin

Countertop Ultra Matt A

Clear Finish Συστατικό B

Clear Finish Συστατικό B

**Συσκευασία**

2,5lt\*

1lt

2,5lt\*

1lt

0,75lt

0,3lt

**Απόδοση:** 5-7m<sup>2</sup>/lt σε δυο στρώσεις

\* Συσκευασίες διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### WALL2FLOOR MAINTENANCE WAX

Κερί συντήρησης για εσωτερικές επιφάνειες W2F.

A+

#### Κωδικός

N477000

#### Περιγραφή

W2F Maintenance Wax

#### Συσκευασία

1lt

**Εφαρμογή:** Εφαρμόστε με ένα πανί μια ομοιόμορφη στρώση του προϊόντος χωρίς αραίωση σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια.

**Απόδοση:** 8-15m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση.

### SEALER IDRO/OLEO REPELLENTE

Απωθητικό προϊόν νερού & ελαίων για την προστασία εσωτερικών επιφανειών W2F.

A+

#### Κωδικός

N477010

#### Περιγραφή

W2F Sealer Idro/Oleo Repellente

#### Συσκευασία

1lt

**Εφαρμογή:** Εφαρμόστε με ένα πανί αρκετό προϊόν σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Περιμένετε λίγα λεπτά να απορροφηθεί και στη συνέχεια σκουπίστε το υπερβάλλον προϊόν. Εάν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί κατόπιν να εφαρμοστεί και δεύτερη στρώση με τον ίδιο τρόπο.

**Απόδοση:** 4-8m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση.

### DETERGENT

Ειδικό απορρυπαντικό για W2F επιφάνειες.

A+

#### Κωδικός

N477020

#### Περιγραφή

W2F Detergent

#### Συσκευασία

1lt

**Εφαρμογή:** Τρίβετε την επιφάνεια χειροκίνητα με ένα πανί μικροϊνών.

**Αραίωση:**  
1:50 με νερό για το καθημερινό καθάρισμα  
1:20 με νερό για περιοδικό πιο ισχυρό καθάρισμα  
1:2 με νερό ή αναραίωτο για πολύ ισχυρό καθάρισμα



**ΣΥΛΛΟΓΗ STENCIL**




NC8000



NC6305



NC6258



NC6260



NC6284



NC6339



NC6138L



NC6280S

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
NC8000	Italian Tile	τμχ
NC9000 <b>NEW</b>	Roman Tile	τμχ
NC6184L	Indian Damask	τμχ
NC6258	Lisabetta Damask	τμχ
NC6260	Jameela Vine	τμχ
NC6285L	Zahara Morocco	τμχ
NC6167	Esperanza Tile	τμχ
NC6146	Palace Trellis	τμχ
NC6280S	Mandala Fusion	τμχ
NC6305	Mandala Medallion	τμχ
NC6138L	Large Tangier Lattice	τμχ
NC6284	Anatolia Tile Wall	τμχ
NC6334	Infinity Trellis	τμχ
NC6333	Imany Tapestry	τμχ
NC6339	Steampunk	τμχ
NC6304	Rabat Allover	τμχ
NC6101L	Antoniette Damask	τμχ
NC6246	Paladeo Tile	τμχ
NC6350	Isabella Tile	τμχ
NC6365	Petra Tile	τμχ
NC6329 <b>NEW</b>	Uma Mandala	τμχ
NC6336 <b>NEW</b>	Kami Tile	τμχ
NC6337 <b>NEW</b>	Athena Tile	τμχ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τον κωδικό N000171 υπάρχει φυλλάδιο που περιγράφει αναλυτικά τα stencils

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### DECOFIX

Το DECOFIX είναι προϊόν νερού χωρίς διαλύτες με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Είναι κατάλληλο για εμποτισμό και ρύθμιση απορροφητικότητας για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ακόμα και σε επιφάνειες με πολλές στρώσεις παλιότερων βαφών. Είναι εξαιρετικής ποιότητας μονωτικό και σφραγιστικό.

#### Κωδικός

N884001

#### Αποχρώσεις

Διαφανές

#### Συσκευασία

15lt

5lt

1lt

**Εφαρμογή:** Αραίωση με νερό. Το ποσοστό αραίωσης ποικίλει ανάλογα με το υπόστρωμα και την απορροφητικότητα του. Σε γυψοσανίδες αραίωση: από 50% έως 100%. Σε σοβάδες, ενδιάμεσες στρώσεις σε συστήματα θερμομονώσης και κιμωλιασμένες επιφάνειες και παλαιές βαφές: από 100% έως 200%. Σε επιφάνειες σκυροδέματος: από 200 % έως 300%.  
Εφαρμογή με πινέλο ή ρολλό.

**Απόδοση:** 8-18 m<sup>2</sup>/lt ανάλογα με το υπόστρωμα και την απορροφητικότητα του.



### NOVAPRIMER

Ακρυλικό λευκό αστάρι νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εξαιρετικό για όλα τα προϊόντα novacolor.

#### Κωδικός

N471010

#### Αποχρώσεις

Λευκό

#### Συσκευασία

14lt

5lt

1lt

**Εφαρμογή:** Αραίωση 50-80%.

**Απόδοση:** 8-10m<sup>2</sup>/lt για κάθε στρώση ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.

### NEW FORMULA

### FONDO UNIVERSALE

Αστάρι ακρυλικής διασποράς νερού. Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για την πρόσφυση διακοσμητικών επικαλύψεων σε μη συμβατικά υποστρώματα όπως πόρτες, σοβατεπί, πάνελ, ξύλο, μη-ανοδιωμένο αλουμίνιο, γαλβανιζέ, πλαστικό και PVC. Ακατάλληλο για επιφάνειες νιτροκυτταρίνης ή επιφάνειες ασταρωμένες με νίτρο.

#### Κωδικός

N396019

#### Αποχρώσεις

Λευκό

#### Συσκευασία

2,5lt




**Εφαρμογή:** Αραίωση 5-10% με νερό.

**Απόδοση:** 4-5m<sup>2</sup>/lt σε 2 στρώσεις.

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022









Κωδικός	Χρωματολόγιο	Μονάδα
N000031	AFRICA	τμχ
N000097	ANIMAMUNDI	τμχ
N000116	ANIMAMUNDI PER ESTERNI	τμχ
N000165	ANTICHE PATINE	τμχ
N000114	ARCHI+ CONCRETE	τμχ
N000188	ARCHI+ PIETRA	τμχ
N000173	ARCHI+ TADELAKT	τμχ
N000154	CALCECRUDA	τμχ
N000124	CERA WAX	τμχ
N000155	CERA WAX MADREPERLA e GOLDMICA	τμχ
N000156	CONCRETE BY NOVACOLOR	τμχ
N000098	DUNE	τμχ
N000150	DUNE OPACO	τμχ
N000149	ECLAT_WALL PAINTING	τμχ
N000152	ERA A PENNELLO - LIME PAINT	τμχ
N000199	FLORENZIA	τμχ
N000007	MARMORINO KS	τμχ
N000009	MINERAL FINISHES	τμχ
N000129	MIRROR	τμχ
N000166	OXIDATION	τμχ
N000096	R-STONE	τμχ
N000082	SWAHILI	τμχ
N000191	SWAHILI OPACO	τμχ
N000001	TEODORICO	τμχ
N000174	TEXI	τμχ
N000137	VERDERAME_WALL PAINTING	τμχ
N000138	ZEUS	τμχ
N000046	VISSIONNAIRE	τμχ
N000111	WALL2FLOOR	τμχ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

	Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα
	NAT002	Σπάτουλα με ξύλινη λαβή για τη δημιουργία των εφέ Shantung και tartan. Διάσταση 15x15cm. Επιδέχεται ανταλλακτικό. (1 τμχ./συσκ.)	Τμχ
	NAT005	Πλαστική σπάτουλα με ελαστική επιφάνεια διάστασης 20x8cm.	Τμχ
	NAT006	Πλαστική σπάτουλα 13,5x13,5cm με μεσαίας κοκκομετρίας σφουγγάρι πάχους 2cm. (1 τμχ./συσκ.)	Τμχ
	NAT013	Ανοξείδωτη σπάτουλα με τραπεζοειδές σχήμα και στρογγυλεμένες άκρες. Διάσταση 20x8cm.	Τμχ
	NAT015	Σιδερένια χτένια για τη δημιουργία των εφέ Combing.	Τμχ
	NAT017	Πινέλο εφαρμογής Swahili. Διάσταση 10cm.	Τμχ
	NAT024	Φυσικό σφουγγάρι για διακοσμητικά εφέ διάστασης 16cm.	Τμχ
	NAT026	Ανοξείδωτη σπάτουλα υψηλής ποιότητας με εργονομικό κερούλι. Διάσταση 20x8cm.	Τμχ



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα
 NAT031	Πλαστική σπάτουλα για το ARCHI+ Concrete.	τμχ
 NAT033	Λαστικένιο εργαλείο για τη δημιουργία των εφέ της σανίδας.	τμχ
 NAT078	<b>NEW</b> Ανοξείδωτη σπάτουλα για την εφαρμογή του Florenzia.	τμχ
 NATKT01	<b>NEW</b> Σετ εργαλείων της Novacolor.	τμχ
 26090	<b>NEW</b> Τραπεζοειδής σπάτουλα της Marmorino Tools διαστάσεων 240x100x0.6mm κυρίως για την εφαρμογή των ασβεστούχων τεχντροπίων.	τμχ
 26091	<b>NEW</b> Τραπεζοειδής σπάτουλα της Marmorino Tools διαστάσεων 280x100x0.6mm κυρίως για την εφαρμογή των ασβεστούχων τεχντροπίων.	τμχ
 21096	<b>NEW</b> Εύκαμπτη σπάτουλα της Marmorino Tools διαστάσεων 240x100x0.3mm για μεταλλιζε τεχντροπίες και stucco.	τμχ
 21047	Σπάτουλα της Marmorino Tools διαστάσεων 360x120x0.6mm για την εφαρμογή πατήτης τσιμεντοκονίας	τμχ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

Universal χρωστικές νερού, σε μορφή πάστας για το σύστημα χρωματισμού MIXCOLOR της novacolor.

Κωδικός	Αποχρώσεις	Συσκευασία
5490928	EW VERDE HR	1lt
5490925	HW BLU H.R.	1lt
5490918	GW GIALLO	1lt
549E804	FW VERDE A.C.	1lt
5490909	SW BLU A.C.	1lt
5490927	ROSSO PW	1lt
5490920	MAGENTA BW	1lt
5490916	VIOLETTO ZW	1lt
5490912	VW ROSSO A.C.	1lt
5490917	GIALLO IW	1lt
5490901	JW NERO A.C.	1lt
5490913	TERRA OMBRA MW	1lt
5490922	TW GIALLO OX	1lt
5490921	YW ROSSO OX	1lt
5490923	BIANCO OW	1lt
5490926	RW ROSSO H.R.	1lt

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

### Ένδυση\*



Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
N000180	Novacolor Βαλίτσα με ρόδες	τμχ
N33082	Novacolor t-shirt	τμχ
N33020	<b>NEW</b> Polo t-shirt	τμχ
N33060	Novacolor παντελόνι	τμχ
N33085	Novacolor κοντό παντελόνι	τμχ
N33083	Novacolor αθλητική μπλούζα	τμχ
N33086	Novacolor Ποδιά εργασίας	τμχ
N33030	Novacolor μπουφάν	τμχ
N33087	Novacolor αμάνικο μπουφάν	τμχ
N33084	Nova καπέλο	τμχ
N33088	<b>NEW</b> Novacolor τσάντα	τμχ

\* Προϊόντα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

Εργαλεία Προώθησης\*



N000168



N000175



N000187



N00330



N00333



N00329



N00291



N00294



N00304

\* Προϊόντα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
N000175	White Box METALLO_FUSO	τμχ
N000168	Black Box Wall2Floor	τμχ
N000187	CAPSULE COLLECTION	τμχ
N00307	Εξάγωνο MDF 50x50x4 ossidati	τμχ
N00308	Εξάγωνο MDF 50x50x4 metallizzati	τμχ
N00309	Εξάγωνο MDF 50x50x4 minerali	τμχ
N00310	Εξάγωνο MDF 50x50x4 Metallo_Fuso	τμχ
N00311	Εξάγωνο MDF 50x50x10 ossidati	τμχ
N00312	Εξάγωνο MDF 50x50x10 metallizzati	τμχ
N00313	Εξάγωνο MDF 50x50x10 minerali	τμχ
N00314	Εξάγωνο MDF 50x50x10 Metallo_Fuso	τμχ
N00315	Εξάγωνο MDF 50x50x20 ossidati	τμχ
N00316	Εξάγωνο MDF 50x50x20 metallizzati	τμχ
N00317	Εξάγωνο MDF 50x50x20 minerali	τμχ
N00318	Εξάγωνο MDF 50x50x20 Metallo_Fuso	τμχ
N00304	Ξαπλώστρα MDF 170x60x76	τμχ
N00294	Τραπέζι MDF Zeus argento ossidato	τμχ
N00328	Ράφι	τμχ
N00330	Στρογγυλεμένο πάνελ	τμχ
N00332	Πάνελ με γραφικά	τμχ
N00333	Κυκλικό πάνελ με γραφικά	τμχ
N00329	Χρυσό καβαλέτο	τμχ





novacolor™

I colori dell'Architettura

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

## NOVACOLOR IS HOME

### ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NOVACOLOR

Το Novacolor is Home είναι η νέα μορφή για εκθεσιακούς χώρους αφιερωμένους στο χρώμα και την εξυπηρέτηση πελατών. Σχεδιασμένος για να εκθέτει καλύτερα τα προϊόντα αλλά και όλα τα εργαλεία μάρκετινγκ, ψηφιακά και χάρτινα, ο χώρος παρουσιάζει διαφορετικές πραγματικές εφαρμογές των προϊόντων, χωρισμένες ανά κατηγορία - Ορυκτά, Μεταλλικά, Οξειδωση και Σκυρόδεμα.



Ξεχωριστές τεχνολογίες με Ιταλική φινέτσα

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura



Λ.Κηφισίας 282, Χαλάνδρι 15232  
T 210 8218502, 210 8234489, F 210 8212555, E info@noventa.gr

◆ PAINTS ◆ ETICS ◆ ELECTRONICS ◆ ACOUSTICS

[www.noventa.gr](http://www.noventa.gr)

